



אגף תפעול מחלקת איכה"ס תברואה וקיימות

ינואר 2017

הנחיות להסקת הבית בתנורי חימום בעץ

החורף מביא איתו את ההנאה לבלות בבית בחמימות, וכן מביא גשמי ברכה והפוגה מהקיץ הישראלי הארוך. ובכל זאת-החורף מאלץ אותנו להפעיל אמצעי חימום בביתנו. להלן מסמך הנחיות והוראות שמבטיח כי השימוש בתנורים יהיה נאות וימנע בעיות הן בתחום הבטיחותיות לפרט והן בתחום הנזק לסביבה. אנו תושבי עמק חפר בעלי זיקה משמעותית לטבע ולסביבה ורוצים לשמור עליה בכדי שהיא תשמור עלינו. כך נוכל לקיים קהילה נעימה, הדדית ומפויסת. בשנים האחרונות ישנה עליה באזורינו בשימוש בתנורים המוזנחים בעץ (תנורי אח וקמין) וכתוצאה מהשימוש תושבים רבים סובלים ממטרדי עשן ופית, אשר נפלטים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים. המתלוננים קובלים על כך שהדבר מגביל ומונע אפשרות לשהות בחצרות הבתים, ברחובות ובגנים ציבוריים, וכמו כן בתוך הבתים עצמם עקב חדירת עשן מבעד לדלתות ולחלונות. זיהום הסביבה כתוצאה משימוש בחימום ע"י תנורים אלו הוא רב וגורם לפגיעה בריאותית למי שחשף לו באופן קבוע.

בהפעלת קמין המוסק בעץ יש להקפיד על הנושאים הבאים על מנת להימנע מגרימת מטרד :

- ✓ קניית תנור בעל תקן ישראלי בלבד , בהתאם לתקן ישראלי 1368 חלק 1
- ✓ קבלת היתר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה
- ✓ עמידת הארובה בתקן ישראלי 1368 חלק 2
- ✓ שימוש בעץ טבעי ויבש בלבד, כמפורט בהמשך

1. תקנות התכנון והבניה

התקנת תנור הסקה וארובה מחייבת קבלת היתר מהרשות המקומית. תקנות התכנון והבניה מגדירות :

- איסור מיקום הארובה דרך קיר חיצון הפונה אל הרחוב.
- עמידה בתקן ישראלי 1368 חלקים 1-3

להלן מספר הנחיות בנושא:

1. יש להשתמש בעץ יבש בלבד – עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית.
2. יש להשתמש בעץ טבעי בלבד – אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ אותם חומרים מכילים דבקים, צבעים ותוספות אשר אתם שורפים העלולים לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד וחלקם מסרטנים. אין לשרוף ניירות מודפסים ומוצרי פלסטיק וכו'.
3. בטיחות- תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. בבתים בהם יש ילדים, מומלץ להתקין מחסום בטיחותי בכדי למנוע את התקרבותם לתנור.
4. יש להשתמש בתנורים בעלי תו תקן בלבד.
5. נתחשב בשכנים – בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים. במקומות בהם בתי השכנים קרובים ובנויים במפלס גבוה יותר, יש להתקין ארובה גבוהה יותר מאותם בתי השכנים.
6. בכל מקרה על הארובה לבלוט 100 ס"מ לפחות משולי הגג ו- 60 ס"מ מעל לנקודה הגבוהה ביותר באותו הגג.


המועצה האזורית עמק חפר

ליד מדרשת רופין מיקוד 40250 טל. 09-8981665 פקס. 09-8947587



אגף תפעול מחלקת איכה"ס תברואה וקיימות

הארובה צריכה לבלוט 1 מטר מעל לנקודת היציאה של הארובה מהגג. בנוסף גובהה יהיה 0.6 מטר מעל רום הגג או המעקה כאשר המרחק בין הארובה אליהם קטן מ-3 מטר. בארובות חדשות, גובה נקודת הפליטה צריך להיות גבוה ב-1 מ' לפחות, מהקצה העליון של חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה קבועה של בני אדם בטווח של 10 מטר. אם קיים בארובה קטע אופקי, אורכו לא יהיה גדול מ-1 מטר. לכל עיקול נוסף בארובה מעל העיקול הראשון, מגביהים את הארובה ב-1.5 מטר נוספים מעל גובה הארובה הנדרש לעיל.

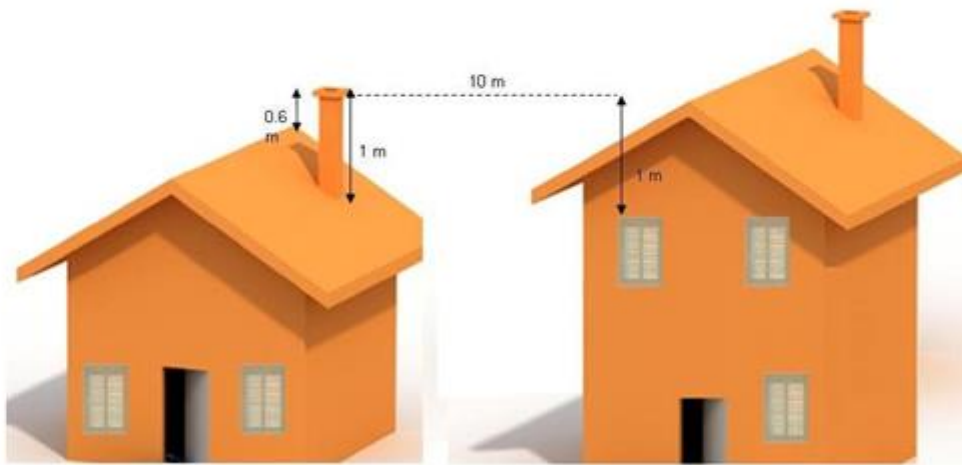

ולבסוף נמליץ לצמצם ככל שניתן ואפשר את השימוש בתורי ההסקה.

בואו נעבור ביחד את החורף בנעימים ובלי לפגוע באיכות החיים של השכנים ובאיכות הסביבה. הסביבה נועדה לתת לנו מקום לנשום ולחיות בחופש ובבטחה.

חורף נעים.

בכבוד רב,

מחלקת איכות הסביבה וקיימות
מחלקת הפיקוח ורישוי העסקים